




ÖZELLİKLER / PROPERTIES

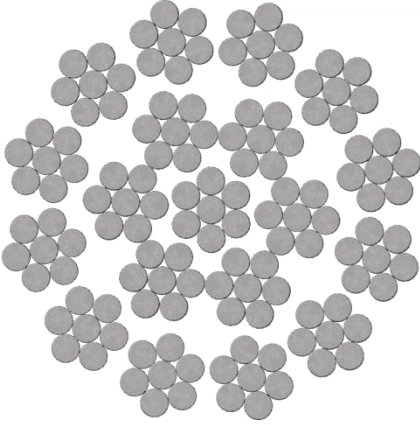

UYGULAMA ALANI / APPLICATIONS

Kule vinçleri. mobil vinçler (minimum 2 salım)
Küçük güverte yük vinçleri (minimum 2 salım), elektrikli vinçler

HALATA GENEL BAKIŞ / OVERVIEW

Her toron kalibre edilir.
Swivel ile kullanılabilir. (Minimum 2 salım)

Konstrüksiyon	Dönmeye Dirençli-Kalibreli 18 Toron
Minimum Maksimum Çap	Ømin: 9mm Ø Max: 32mm
Yön	Düz veya Çapraz Sarım (Sağ veya Sol)
Toplam Tel sayısı	126
Taşıyıcı Tel sayısı	84
Öz Tipleri	IWRC
Dolgu Faktörü	0,623
Kaplama	Galvanizli veya Siyah Halat
Iskartaya ayırma	ISO 4309

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.

H 18 LRC

Diam mm	Diam Inch	Steel cross Section mm ²	Approx Mass kg/m	Class 1960 (2) MBL kN
9		38,10	0,33	64,2
10		48,70	0,42	82,0
10,5		53,90	0,47	91,0
11	7/16	59,40	0,51	100,0
12		69,80	0,60	118,0
12,7	1/2	78,00	0,67	132,0
13		83,00	0,72	142,0
14	9/16	96,80	0,84	165,0
15		110,00	0,95	185,0
16	5/8	126,30	1,09	213,0
18		158,80	1,37	268,0
19	3/4	178,30	1,54	301,0
20		194,80	1,68	328,0
22		237,60	2,04	400,0
24		279,20	2,40	472,0
25,4	1	312,72	2,69	528,67
26		332,00	2,88	568,0
28		387,20	3,36	660,0
30		440,00	3,80	740,0
31,8	1 1/4	494,38	4,27	831,5
32		505,20	4,36	852,0

(2) MBL ortalama 2060 N/mm² mukavemete göre hesaplanmıştır.

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.