


H 5K

HASÇELİK®
HALAT



ÖZELLİKLER / PROPERTIES

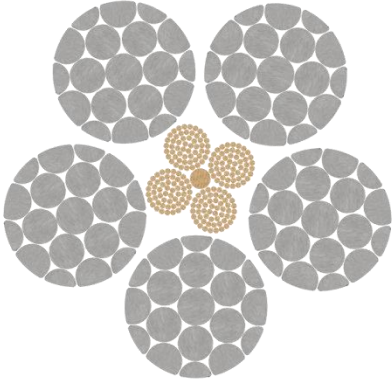

UYGULAMA ALANI / APPLICATIONS

*Gondollar, askı platformlar, tüm çekme cihazları..
Orman vinçleri, çeneli çekme cihazları...*

HALATA GENEL BAKIŞ / OVERVIEW

Test sonuçları ve deneyimlerden yola çıkılarak, tamamen yağsız halat yağlı olan halata göre ve iç kısmında korozyon sonucu fark edilemeyen tel kırılması potansiyeli ile servis ömrünü 2/3 oranında kısalttığı için tavsiye edilemez.

Konstrüksiyon	5 Adet Özel Compact Toron		
Minimum Maksimum Çap	Ømin: 8,3mm Ø Max: 16,3mm		
Yön	Çapraz Sarım (Sağ)		
Toplam Tel sayısı	5XK19W: 95	5XK26WS: 130	5XK31WS: 155
Taşıyıcı Tel sayısı	5XK19W: 95	5XK26WS: 130	5XK31WS: 155
Öz Tipleri	Yoğunlaştırılmış PP Öz		
Dolgu Faktörü	0,54		
Kaplama	Galvanizli Halat		
Iskartaya ayırma	ISO 4309		

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilememelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.

H 5K

Construction Diam. Mm	Cross Section mm²	Mass Kg/m	Tensile	
			1960 MBL kN	2160 MBL kN
5 x K19 W				
8,3	29,90	0,26		54,30
9	36,90	0,32		66,90
9,5	38,10	0,34		69,10
10,3	45,20	0,40		82,00
5 x K26 WS				
11,5	56,40	0,50	95,20	
14	87,00	0,77		158
5 x K31 WS				
16,3	111	0,98	188	

Bu tablo bilgilendirme amaçlıdır .

İş bu belgede belirtilen kalemlere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti ya da teminatı kabul etmez.

İş bu belgede tanımlanan/ belirtilen ürünlerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır ve Hasçelik'ten daha fazla bilgi alınmadan güvenilmemelidir.

Özel konstrüksiyon ve çaplar için lütfen bizimle iletişime geçin.